
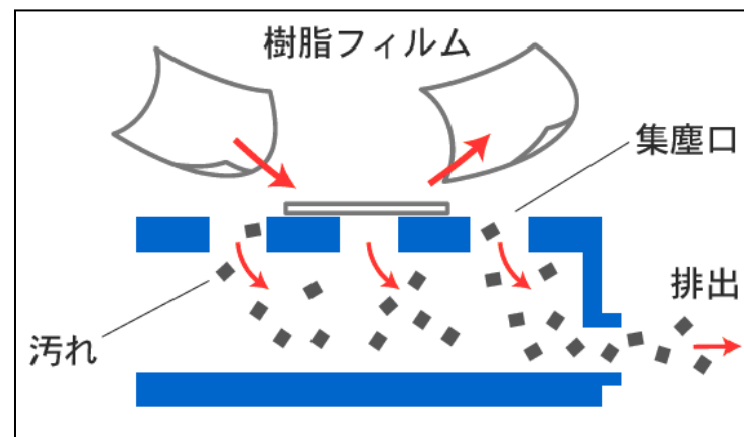


フィルムを吹き付けることで表面を洗浄する環境に優しい技術です！

○技術の原理

- ① 薄い樹脂フィルム片を洗浄対象に高速で吹き付け、削り取ることで、表面を洗浄する
- ② 樹脂フィルムと汚れを分離して、樹脂フィルムを循環して利用

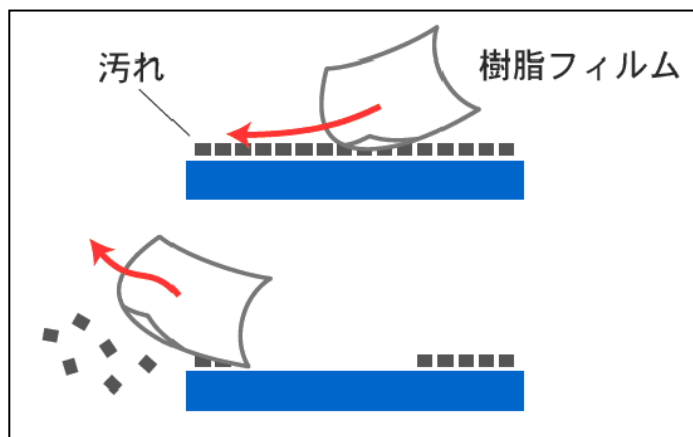


○特徴

- ① 角が取れた樹脂フィルムが割れることで、洗浄面が増え、洗浄効果を維持
- ② 吹き付ける樹脂フィルムの種類や吹き付ける力によって、様々な洗浄対象に対応可能

15. ドライ洗浄 JP4598694

圧縮空気（噴出し）方式

仕組み

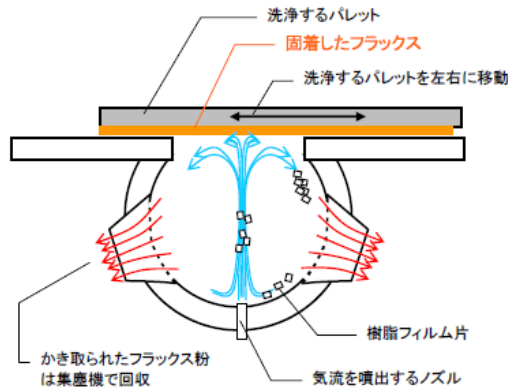


主な媒体

TAC
フィルム




旋回流デバイス 吸引方式

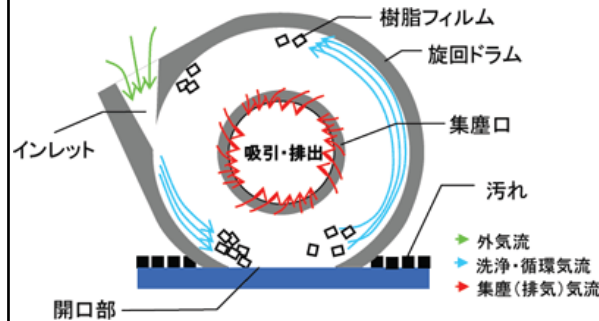

メラミン
樹脂粒



圧縮空気（ワンドーガン）方式

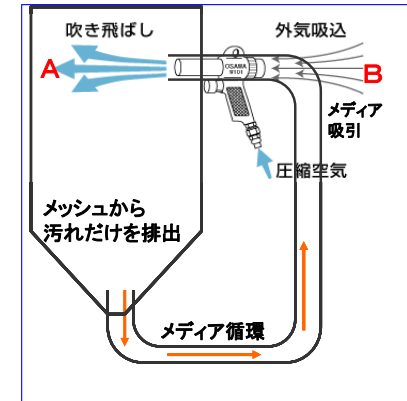


ペット
フィルム



社内活用事例

・フローパレット洗浄装置

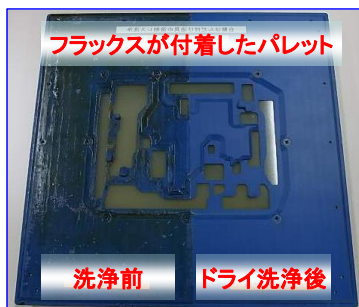

・金属ローラ洗浄装置（リユース用）



・通い箱洗浄装置

