

3 塗料用防護シート

3 塗料用防護シート

課題

塗料の飛散を防止する

特徴


塗料吸収性を有する不織布シートとメッシュシートを重ねた構造

風のみを通すフィルター構造のため従来の飛散防止シートよりも風の影響を受けにくい

用途

居住密集地域等において、周辺環境への配慮が必要な塗装作業

[不織布+ネットのこぼさない構造]

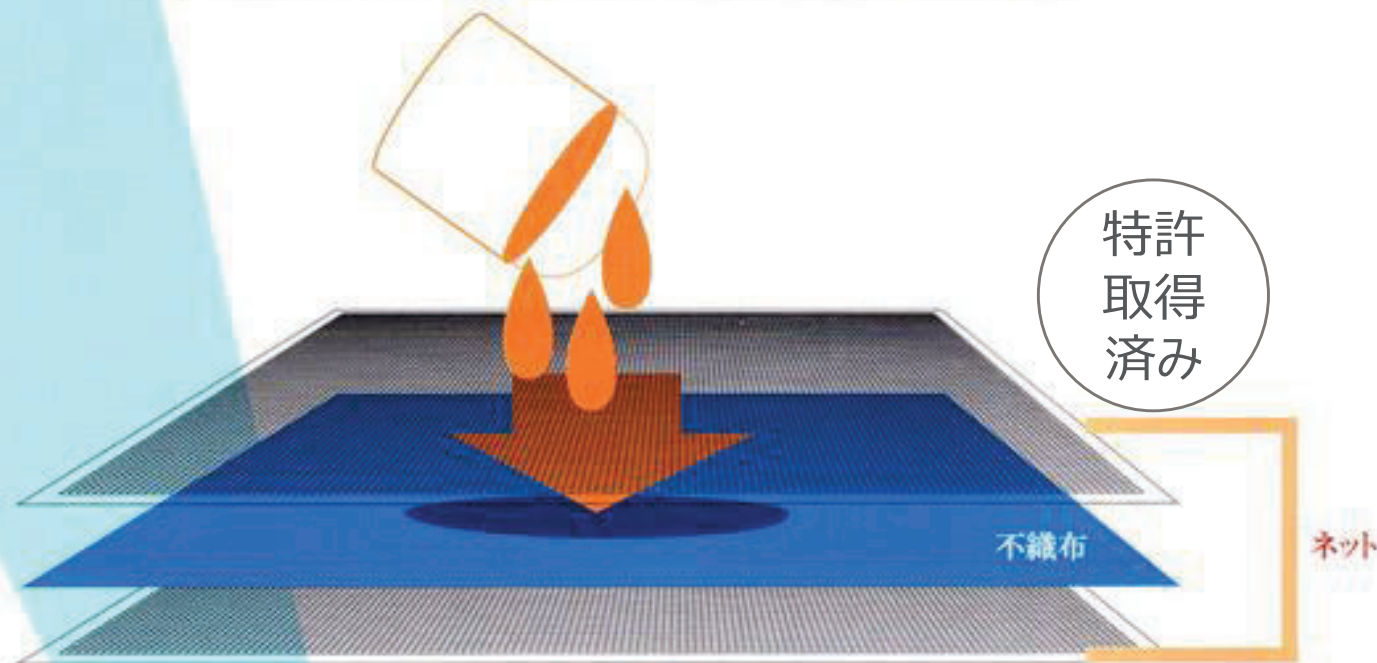

1 塗料の飛散を
ガード！



2 スプレートの
飛散もガード！



3 細かいクズ等の
落下を防止！



4 風のみを通す
フィルター構造。



5 目かくし効果で
恐怖感軽減。



6 軽量で、
高い耐久力。

使用想定場所・サイズ・仕様



◎ 様々な塗装環境にあわせたサイズ・仕様にて製作できます

<代表サイズ>

側面用



2 × 15m



3 × 15m


底面用



5 × 10m



5 × 15m



ベロ付きで、
設置しやすい仕様です

【特許化技術（特許第5618763号）】

シーテック(株)との共同保有です