

UV改質ゴム弾性体 JP5968257


技術の特徴

- ゴム弾性体と、その表面より含浸させた光硬化性組成物の硬化物よりなる表面処理層を有する、改質ゴム弾性体
- 光硬化性組成物は、以下を含む
 - ・ (メタ) アクリルモノマー
 - ・ シリコーン基および／またはフッ素含有基と (メタ) アクリロイル基とを分子内に有する光重合性ポリマー
 - ・ 光重合開始剤

効果

離型性と低摩擦性を両立できる改質ゴム弾性体を提供

イメージ図

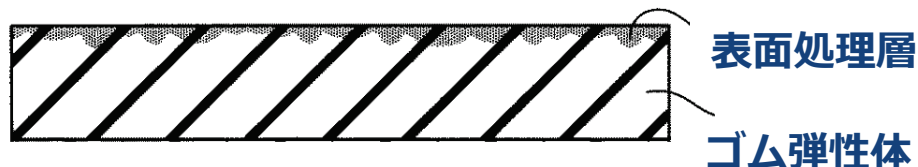

適用可能性のある製品

ガスケット

ライセンス範囲条件

電子写真部材以外の製品